

Инструкция по монтажу лестниц стеновых

Общие рекомендации:



- Стеновые лестницы используют для безопасного подъема на кровлю, обеспечивая доступ для обслуживания и ремонта кровли.

Необходимый инструмент:

- Гаечный ключ (13мм), шуруповерт с торцевой головкой (13мм);
- Ножовка по металлу или электролобзик (при необходимости);
- Ремонтная эмаль или аналогичные антикоррозионные составы.

Порядок монтажа лестниц стеновых:

1. В первую очередь определяется необходимая длина стенового кронштейна в зависимости от длины свеса кровли, обрезается лишнее. Далее определяются места крепления стеновых кронштейнов к стене. Верхняя ступень фасадной лестницы должна находиться на одном уровне с краем карниза (± 100 мм). Нижняя ступень должна находиться на высоте 1000 мм (± 200 мм) от уровня земли. Расстояние по вертикали между стеновыми кронштейнами не более 1000 мм.
2. Стеновые кронштейны крепятся к прочному основанию (каркасной конструкции, кирпичу, бетону) анкерами, подобранными по типу стенового материала (в комплект не входят).
3. Верхняя пара стеновых кронштейнов дополнительно крепится с помощью подвесных кронштейнов к стропилам, лобовой или торцевой доске (крепёж в комплект не входит).
4. Стеновые кронштейны соединяются с лестницей с помощью хомутов и стягиваются болтами. Хомуты обжимаются вокруг трубы!

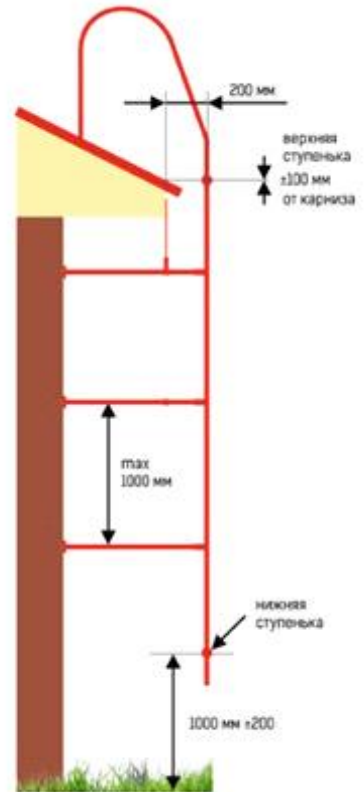

5. Стеновая лестница устанавливается таким образом, чтобы дуговые поручни совпадали с уровнем кровли или кровельной лестницы.
6. Дуговые поручни соединяются с лестничным полотном болтами и гайками.



7. Лестничное полотно наращивается с помощью секций до необходимой длины, либо обрезается с противоположной обжиму стороны с помощью электролобзика или ножовки по металлу. Использование абразивного режущего инструмента (болгарки) запрещено.
8. Необходима обязательная обработка противокоррозионными материалами элементов, подвергающихся механическим воздействиям в процессе монтажа (крепеж, стыки, отверстия и т.д.).

