



г. Благовещенск
ул. Промышленная, дом 31/11
тел: (4162) 31-86-51



Единый справочный номер:
8-800-700-10-01



Служба качества:
8 (4212) 75-24-60; 8-909-803-77-14
service@ck.ru





www.ck.ru

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону



6 июля 2026 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

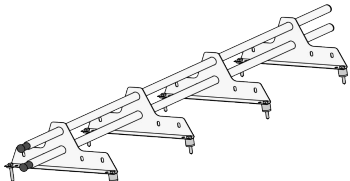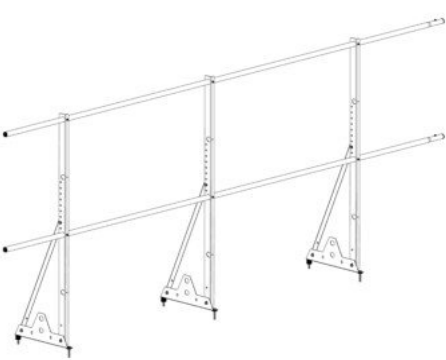Наименование/изображение	Технические характеристики		Цена, руб/шт
 СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ROOFSYSTEMS ECONOM NEXT	Длина, мм.	3000	2,255.00 ₽
	Сечение трубы мм.	Ø25 (круг)	
	Толщина стенки трубы, мм.	0,9-1,1 мм ГОСТ 8644-68	
	Толщина материала опоры, мм	1.5	
	Материал опоры	сталь х/к марки 08пс ГОСТ 16523-97	
	Цветовая гамма	RAL 3005 (Красное вино) RAL 7004 (Сигнальный серый) RAL 7024 (Графитовый серый) RAL 9005 (Глубокий черный) RAL 8017 (Шоколад) в наличии	
	Покрyтие	краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65мкм	
	Вес изделия, кг	5.4	
	Комплектация	Труба Ø25 (круг) х/к 3,0м - 2шт Опора ECONOM NEXT - 4шт Комплект крепежа № C1/1 Саморез 8x50 глухарь - 8шт Саморез 4,8x19 сверло - 2шт Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм - 8шт Втулка пластиковая - 4шт Заглушка Ø25 - 4шт	
	Применение	металлочерепица, гибкая черепица, профнастил с высотой волны не более 44 мм (свыше 44мм и сэндвич-панель при использовании планки-переходника)	
 ОГРАЖДЕНИЕ СФУНКЦИЕЙ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ	Длина, мм.	3000	4,091.00 ₽
	Высота, мм	1200	
	Сечение трубы мм.	Ø25	
	Толщина стенки трубы, мм.	0,9-1,1	
	Цветовая гамма	RAL 7004 (сигнальный серый) RAL 7024 (графитовый серый) RAL 9005 (глубокий черный) RAL 8017 (Шоколад)	
	Количество отверстий для труб	6	
	Комплектация	Труба Ø25 х/к 3м - 2шт Кронштейн ограждения ECONOM thick H-1200 - 3шт Укосина ограждения ECONOM 700 - 3шт Опора ECONOM NEXT - 3шт Комплект крепежа № C1/1 Саморез 8x50 глухарь - 6шт Болт М8х16 - 9шт Гайка М8 с фланцем - 9шт Саморез 4,8x19 сверло - 16шт Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм - 6шт Заглушка Ø18 - 4шт Втулка пластиковая - 3шт	



г. Благовещенск
ул. Промышленная, дом 31/11
тел: (4162) 31-86-51



Единый справочный номер:




Служба качества:
8 (4212) 75-24-60; 8-909-803-77-14
service@ck.ru





6 июля 2026 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

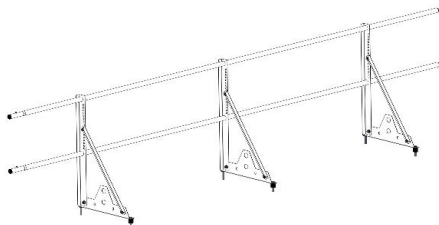

Длина, мм.	3000
Высота, мм	600
Сечение трубы мм.	Ø25
Толщина стенки трубы, мм.	0,9-1,1 мм ГОСТ 8644-68
Толщина материала опоры, кронштейна, укосины, мм	1.5
Материал опоры, кронштейна, укосины	сталь х/к марки 08пс ГОСТ 16523-97
Цветовая гамма	RAL 3005 (Красное вино) RAL 6005 (Зеленый мох) RAL 7004 (сигнальный серый) RAL 7024 (графитовый серый) RAL 8017 (Шоколад)
Покрытие	краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм
Вес изделия, кг	7.3
Количество отверстий для труб	4
Комплектация	Труба Ø25 х/к 3м - 2шт Кронштейн ограждения ECONOM H-600 - 3шт Укосина ограждения ECONOM - 3шт Опора ECONOM NEXT - 3шт <u>Комплект крепежа № С1/1</u> Саморез 8x50 глухарь - 6шт Болт М8х16 - 9шт Гайка М8 с фланцем - 9шт Саморез 4,8х19 сверло - 8шт



г. Благовещенск
ул. Промышленная, дом 31/11
тел: (4162) 31-86-51




Единый справочный номер:
8-800-700-10-01



Служба качества:
8 (4212) 75-24-60; 8-909-803-77-14
service@ck.ru




www.ck.ru



6 июля 2026 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

 ТРУБА ДЛЯ КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ ROOFSYSTEMS	Длина, мм.	3000	786.00 ₽
	Сечение трубы мм.	Ø25	
	Количество	1шт	
	Цветовая гамма	RAL 3005 (Красное вино) RAL 6005 (Зеленый мох) RAL 7004 (сигнальный серый) RAL 7024 (графитовый серый) RAL 8017 (Шоколад)	
 ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ ROOFSYSTEMS ELITE	Длина, мм.	1800	ПОД ЗАКАЗ
	Ширина полотна, мм	400	
	Толщина стенки трубы, мм.	0,9-1,1 ГОСТ 8644-68	
	Толщина крепления лестницы, мм	1.8	
	Материал крепления лестницы	сталь х/к марки 08пс ГОСТ 16523-97	
	Цветовая гамма	RAL 9005 (Глубокий черный)	
	Покрытие	краска порошковая полиэфирная для наружных работ. Толщина покрытия 65 мкм	
	Вес изделия, кг	4.8	
 ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ ROOFSYSTEMS ELITE	Комплектация	Полотно лестницы ELITE 400 1,8 м - 1шт Крепление лестницы на кровлю ELITE - 4шт <u>Комплект крепежа № ЛК/1</u> Саморез 8х50 глухарь - 4шт Болт М8х16 - 4шт Гайка М8 - 4шт Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм - 4шт Заглушка 40х20 - 2шт Заглушка Ø18 - 4шт	ПОД ЗАКАЗ
	Применение	металлочерепица, гибкая черепица, профнастил с высотой волны не более 75 мм (свыше 75 мм и сэндвич-панель при использовании опоры-переходника)	
	Длина, мм.	3000	
	Ширина полотна, мм	400	
	Толщина стенки трубы, мм.	1,0-1,1 мм ГОСТ 8644-68	
	Толщина крепления лестницы, мм	2	
	Материал крепления лестницы	сталь горячеоцинкованная марки 02 ГОСТ 52246-2004	
 ЛЕСТНИЦА КРОВЕЛЬНАЯ ROOFSYSTEMS ELITE	Цветовая гамма	RAL 9005 (Глубокий черный)	ПОД ЗАКАЗ
	Покрытие	краска порошковая полиэфирная для наружных работ.	
	Вес изделия, кг	4.8	
	Комплектация	Полотно лестницы ELITE 400 1,8 м - 1шт Крепление лестницы на кровлю ELITE - 4шт <u>Комплект крепежа № ЛК/1</u> Саморез 8х50 глухарь - 4шт Болт М8х16 - 4шт Гайка М8 - 4шт Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм - 4шт Заглушка 40х20 - 2шт Заглушка Ø18 - 4шт	



г. Благовещенск
ул. Промышленная, дом 31/11
тел: (4162) 31-86-51



Служба качества:
8 (4212) 75-24-60; 8-909-803-77-14
service@ck.ru




Единый справочный номер:
8-800-700-10-01



www.ck.ru





6 июля 2026 г.

ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ

МОСТИК КРОВЕЛЬНЫЙ ROOFSYSTEMS ELITE	Длина, мм.	1200	3,962.00 ₽
	Ширина полотна, мм	330	
	Рабочая ширина полотна (ширина насечек противоскольжения), мм	286	
	Толщина полотна и опор, мм.	1.8	
	Материал опор	сталь х/к марки 08пс ГОСТ 16523-97	
	Цветовая гамма	RAL 9005 (Глубокий черный)	
	Покрытие	краска порошковая полиэфирная для наружных работ	
	Комплектация	Полотно мостика ELITE 330/1,2 м - 1шт Опора ELITE NEXT - 2шт Опора мостика кровельного ELITE NEW (верхняя) - 2шт <u>Комплект крепежа № M2/1</u> Саморез 8х50 глухарь - 4шт Болт М8х16 - 8шт Гайка М8 - 8шт Прокладка ЕПДМ резиновая 4 мм - 4шт Втулка пластиковая - 2шт	
	Применение	металлочерепица, гибкая черепица, профнастил и сэндвич-панель (при использовании планки-переходника)	